
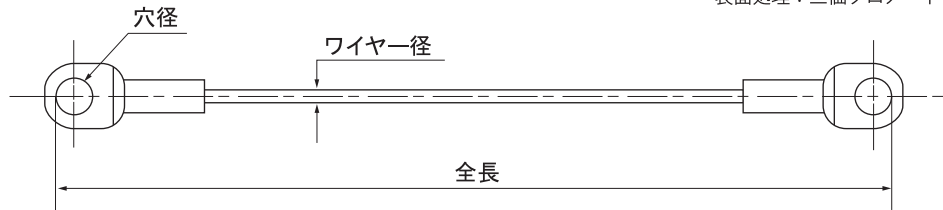


A端子加工

※参考荷重は(7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤー ロープ径	φ0.81mm		φ1.0mm		φ1.2mm		φ1.5mm		φ2.0mm	
	品番	穴径	品番	穴径	品番	穴径	品番	穴径	品番	穴径
	ATC-503	φ4.2	ATC-506	φ3.2	ATC-502	φ4.2	ATC-502●	φ4.2	ATC-504	φ5.2
			ATC-501	φ4.2	ATC-500●	φ5.2	ATC-514	φ5.2	ATC-505	φ6.2
			ATC-500	φ5.2	ATC-509	φ6.3	#2350C(A-7)	φ5.2	ATC-509●	φ6.3
							ATC-507	φ6.2		
参考荷重	38kg		56kg		80kg		133kg		231kg	

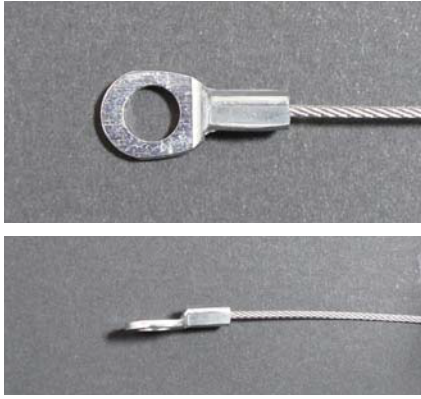

材質：SWRM

表面処理：三価クロメート