


ワイヤーロープ端末加工

WIRE ROPE TERMINAL PROCESSING


A端子加工

※参考荷重は(7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤーロープ径	φ0.81mm		φ1.0mm		φ1.2mm		φ1.5mm		φ2.0mm	
	品番	穴径	品番	穴径	品番	穴径	品番	穴径	品番	穴径
	ATC-503	φ4.2	ATC-506	φ3.2	ATC-517	φ3.2	ATC-521	φ4.2	ATC-504	φ5.2
			ATC-501	φ4.2	ATC-502	φ4.2	ATC-514	φ5.2	ATC-505	φ6.2
			ATC-500	φ5.2	ATC-509	φ6.3	ATC-522	φ6.3		
参考荷重	38kg		56kg		80kg		133kg		231kg	

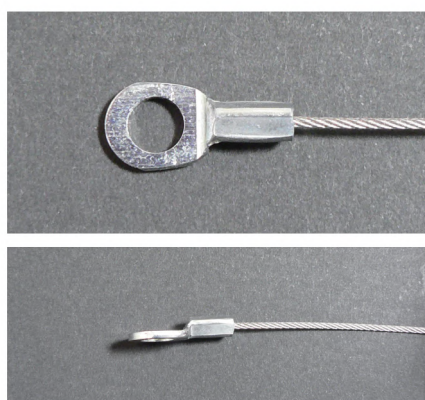


材質：Fe
表面処理：三価クロメート

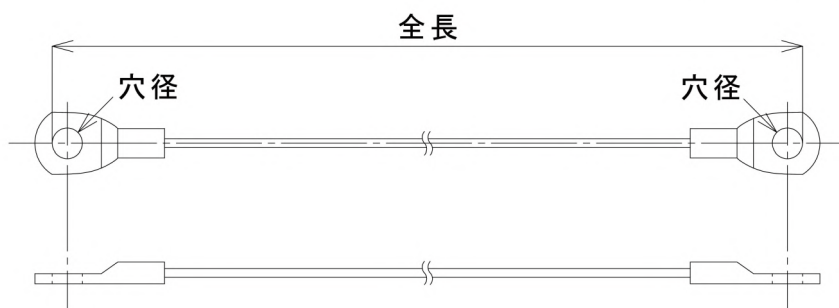

圧着端子加工

品番	使用ワイヤー	φd2	B	L	F	E	φD	T
R1.25-3	φ0.63~φ1.5	φ3.2	5.5	11.5	4.0	4.8	3.4	0.8
R1.25-3.5	φ0.63~φ1.5	φ3.7	6.6	14.4	6.3	4.8	3.4	0.8
R1.25-3.7	φ0.63~φ1.5	φ3.7	5.5	11.5	4.0	4.8	3.4	0.8
R1.25-8	φ0.63~φ1.5	φ8.4	11.6	21.7	11.1	4.8	3.4	0.8
R2-4	φ0.63~φ2.0	φ4.3	8.5	16.8	7.8	4.8	4.1	0.8
R2-5	φ0.63~φ2.0	φ5.3	9.5	16.8	7.3	4.8	4.1	0.8
R2-6	φ0.63~φ2.0	φ6.4	12	21.8	11	4.8	4.1	0.8
R5.5-5	φ0.63~φ3.0	φ5.3	9.5	19.8	8.3	6.8	5.6	1.0



材質：銅
表面処理：スズメッキ

※上記寸法は JST のサイズです。圧着端子はメーカーごとに寸法は若干異なります。

