


コントロールケーブル


※参考荷重は (7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤーロープ径	φ 1.0mm	φ 1.2mm	φ 1.5mm
	φ3.2穴	φ3.2穴	φ4.2穴
	φ4.2穴	φ4.2穴	φ5.2穴
	φ5.2穴	φ6.3穴	φ6.3穴
参考荷重	56kg	80kg	133kg

ワイヤーロープ径	φ 1.0mm	φ 1.2mm	φ 1.5mm
	φ3(真鍮)	φ3(真鍮)	φ3(真鍮)
	φ4(真鍮)	φ5(真鍮)	φ4(真鍮)
	φ5(真鍮)	φ6(真鍮)	φ5(真鍮)
	φ3(SUS)	φ4(SUS)	φ6(真鍮)
	φ4(SUS)	φ5(SUS)	φ5(SUS)
	φ5(SUS)		
参考荷重	56kg	80kg	133kg



※ワイヤー端末金具を、A端子、ボール、圧着端子、ループ、ネジ端子 等組み合わせできます。

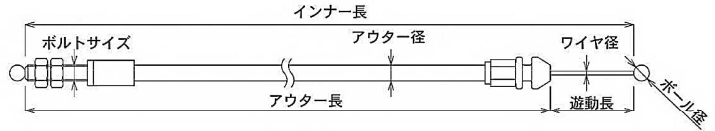

※アウター端末金具は、ボルトタイプ、樹脂キャップタイプ、エンドキャップタイプがあります。



ワイヤーロープ

アウター付ワイヤーロープ(コントロールケーブル)
レインボーワイヤーロープ